

## Drehriegel kleine Ausführung

### Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

---



### Beschreibung

**Werkstoff:**

Gehäuse und Betätigung Zinkdruckguss.

**Ausführung:**

Gehäuse und Betätigung verchromt,  
bei Knebelausführung schwarz pulverbeschichtet.

**Hinweis:**

Kleiner Drehriegel mit federgelagerter Zunge. Rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90°. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden. Die Befestigungsmutter ist einseitig als Erdungsmutter mit Krallen ausgeführt.

Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.





**Zeichnungshinweis:**

Betätigung:

- a) Vierkant 6 mm
- b) Schlitz
- c) Knebel

## Drehriegel kleine Ausführung

## Zeichnungen

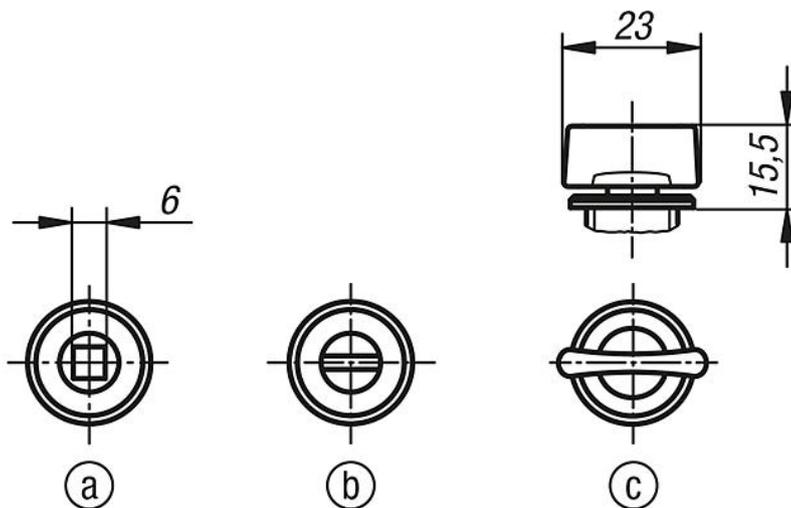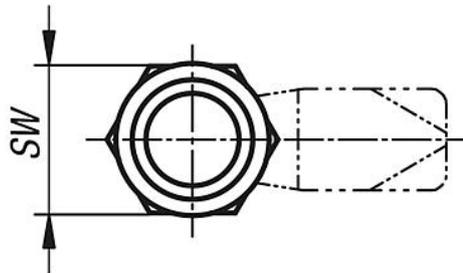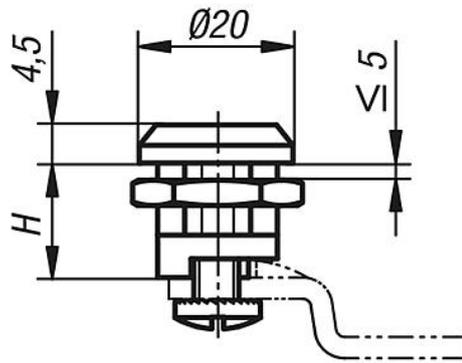

## Artikelübersicht

Bestellnummer	Betätigung	H	SW
K0518.16131	Vierkant 6 mm	13,5	20
K0518.20131	Schlitz	13,5	20
K0518.30132	Knebel	13,5	20

