

# Spannhaken mit Schoneinsatz

## Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



### Beschreibung

#### Werkstoff:

Vergütungsstahl.

Schoneinsatz POM oder Polyurethan 99 Shore A.


#### Ausführung:

vergütet und brüniert.

#### Hinweis:

Der eingepresste Schoneinsatz aus Kunststoff bietet einen optimalen Schutz gegen Beschädigungen von empfindlichen Werkstückoberflächen.

## Zeichnungen

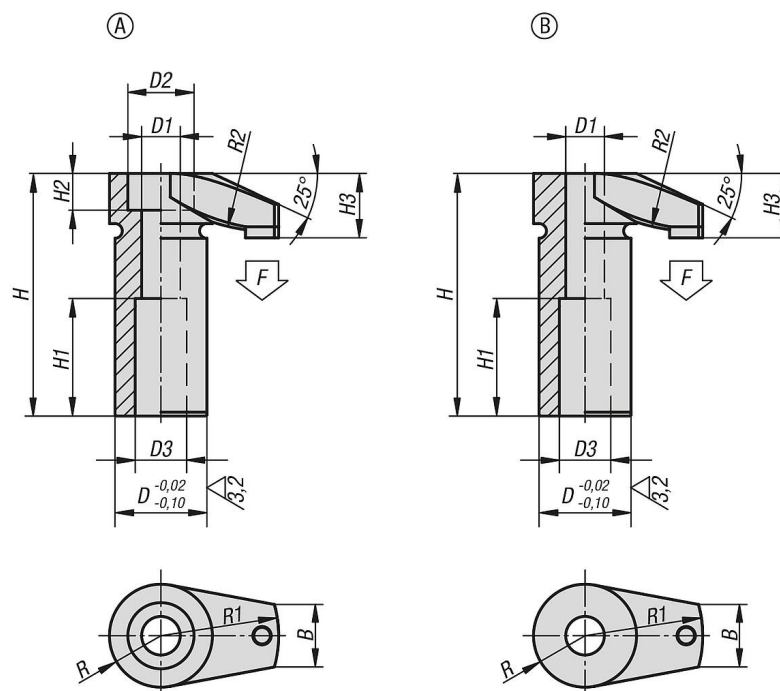

## Artikelübersicht

### Spannhaken mit Schoneinsatz

| Bestellnummer | Form | Material Komponente | D  | D1   | D2 | D3 | H    | H1 | H2 | H3   | B  | R  | R1 | R2 | F max. kN |
|---------------|------|---------------------|----|------|----|----|------|----|----|------|----|----|----|----|-----------|
| K0012.206     | A    | Polyacetal          | 16 | 6,5  | 11 | 10 | 42   | 20 | 6  | 10,5 | 11 | 9  | 20 | 30 | 4,8       |
| K0012.208     | A    | Polyacetal          | 20 | 8,5  | 15 | 12 | 52   | 25 | 8  | 13,5 | 15 | 12 | 25 | 50 | 8,8       |
| K0012.210     | A    | Polyacetal          | 25 | 10,5 | 18 | 14 | 66   | 32 | 10 | 17,5 | 17 | 14 | 32 | 60 | 11,6      |
| K0012.212     | A    | Polyacetal          | 32 | 12,5 | 20 | 17 | 83   | 40 | 12 | 21   | 20 | 18 | 40 | 80 | 18,8      |
| K0012.2106    | B    | Polyacetal          | 16 | 6,5  | -  | 10 | 41,5 | 20 | -  | 10   | 11 | 9  | 20 | 30 | 4,8       |
| K0012.2108    | B    | Polyacetal          | 20 | 8,5  | -  | 12 | 51,5 | 25 | -  | 13   | 15 | 12 | 25 | 50 | 8,8       |
| K0012.2110    | B    | Polyacetal          | 25 | 10,5 | -  | 14 | 65,5 | 32 | -  | 17   | 17 | 14 | 32 | 60 | 11,6      |
| K0012.2112    | B    | Polyacetal          | 32 | 12,5 | -  | 17 | 82,5 | 40 | -  | 21   | 20 | 18 | 40 | 80 | 18,8      |
| K0012.306     | A    | Polyurethan         | 16 | 6,5  | 11 | 10 | 42   | 20 | 6  | 10,5 | 11 | 9  | 20 | 30 | 4,8       |
| K0012.308     | A    | Polyurethan         | 20 | 8,5  | 15 | 12 | 52   | 25 | 8  | 13,5 | 15 | 12 | 25 | 50 | 8,8       |
| K0012.310     | A    | Polyurethan         | 25 | 10,5 | 18 | 14 | 66   | 32 | 10 | 17,5 | 17 | 14 | 32 | 60 | 11,6      |
| K0012.312     | A    | Polyurethan         | 32 | 12,5 | 20 | 17 | 83   | 40 | 12 | 21   | 20 | 18 | 40 | 80 | 18,8      |

## Spannhaken mit Schoneinsatz

### Artikelübersicht

| Bestellnummer | Form | Material<br>Komponente | D  | D1   | D2 | D3 | H    | H1 | H2 | H3 | B  | R  | R1 | R2 | F<br>max. kN |
|---------------|------|------------------------|----|------|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|--------------|
| K0012.3106    | B    | Polyurethan            | 16 | 6,5  | -  | 10 | 41,5 | 20 | -  | 10 | 11 | 9  | 20 | 30 | 4,8          |
| K0012.3108    | B    | Polyurethan            | 20 | 8,5  | -  | 12 | 51,5 | 25 | -  | 13 | 15 | 12 | 25 | 50 | 8,8          |
| K0012.3110    | B    | Polyurethan            | 25 | 10,5 | -  | 14 | 65,5 | 32 | -  | 17 | 17 | 14 | 32 | 60 | 11,6         |
| K0012.3112    | B    | Polyurethan            | 32 | 12,5 | -  | 17 | 82,5 | 40 | -  | 21 | 20 | 18 | 40 | 80 | 18,8         |